

Designed to empower.



Fronius Symo
GEN24 SC &
GEN24 SC Plus

Points forts du produit

- 01 Alimentation en courant de secours pour toutes les situations
- 02 Liberté intégrée
- 03 Flexibilité intégrée
- 04 Durable à long terme
- 05 Indépendance maximale

Points forts du produit



01 Alimentation en courant de secours pour toutes les situations

Approvisionnement en énergie en toute sécurité : c'est pour cela que le Fronius GEN24 offre une fonction d'alimentation en courant de secours de base intégrée avec le PV Point. Sur le Fronius GEN24 Plus, vous avez le choix entre le PV Point ou l'option Full Backup, qui garantit une alimentation de secours pour tout le foyer.

02 Liberté intégrée

Le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus sont équipés d'interfaces ouvertes. Cela signifie que des composants de Fronius ou de fournisseurs tiers peuvent être facilement intégrés dans l'installation – pour une installation photovoltaïque sur mesure.

03 Flexibilité intégrée

Plus de fonctions. Plus de contrôle. Plus d'approvisionnement. Le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus permettent d'économiser du temps et de l'argent à long terme grâce aux fonctions de gestion de l'énergie. Dans le même temps, le système de refroidissement actif prolonge la durée de vie et protège ainsi votre investissement.

04 Durable à long terme

Pour ceux qui ne veulent pas prendre de décision tout de suite : grâce à la mise à jour logicielle Fronius UP.storage*, vous pouvez ajouter à tout moment la possibilité de raccorder une batterie, et donc l'alimentation en courant de secours Full Backup sur votre appareil.

05 Indépendance maximale

En combinant le Fronius GEN24 Plus avec une batterie, vous bénéficiez encore plus de votre installation photovoltaïque même la nuit. Utilisez davantage votre propre électricité et devenez moins dépendant des fournisseurs d'électricité et des prix de l'électricité.




* Disponible sur la boutique en ligne Fronius dans certains pays.

Performances impressionnantes




Le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus impressionnent par leur efficacité maximale et leurs performances maximales à haute température.



Rendement

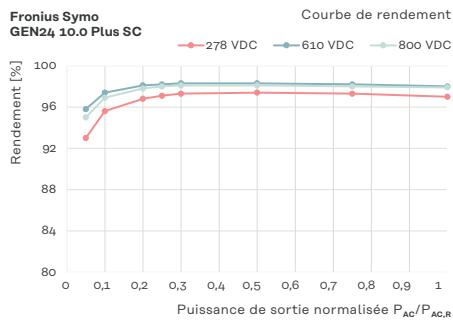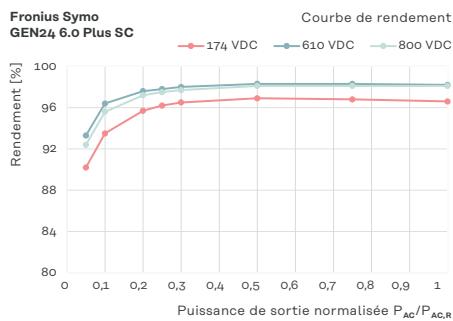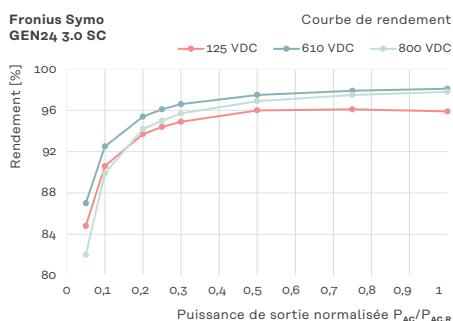

Réduction de puissance

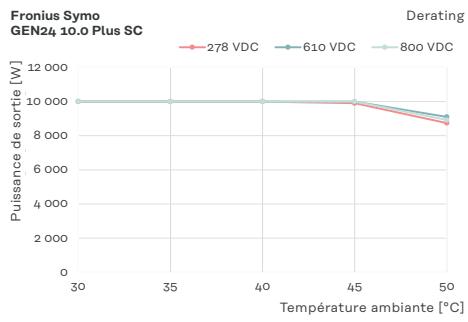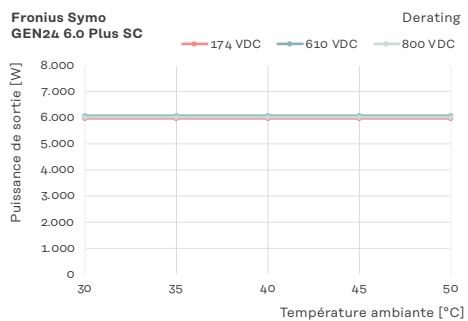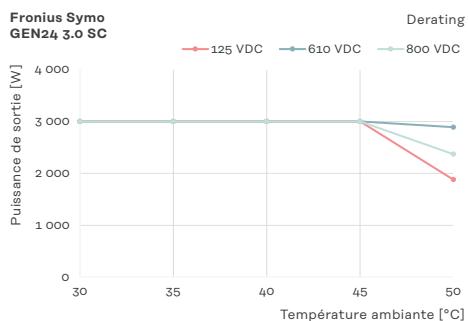

Caractéristiques techniques

3.0 / 4.0 / 5.0 kW

		Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC										
		3.0		4.0		5.0						
Données d'entrée	Nombre de trackers MPP		2	2	2							
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max)	V	80 à 1.000	80 à 1.000	80 à 1.000							
	Tension d'entrée nominale (Udc,r)	V	610	610	610							
	Tension de démarrage d'injection (Udc start)	V	80	80	80							
	Plage de tension MPP utile	V	80 à 800	80 à 800	80 à 800							
	Plage de tension MPP (à puissance nominale) (Umpp min - Umpp max)	V	115 à 800	150 à 800	190 à 800							
			MPPT1	MPPT2	MPPT1	MPPT2	MPPT1	MPPT2				
	Courant d'entrée utile max. (Idc max)	A	14	14	14	14	14	14				
	Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (Isc pv) ¹	A	20	20	20	20	20	20				
	Nombre de connecteurs DC		2	1	2	1	2	1				
Données de sortie		MPPT1	MPPT2	Total	MPPT1	MPPT2	Total	MPPT1	MPPT2	Total		
	Puissance DC utile max.	W	3.150	3.150	3.150	4.180	4.180	4.180	5.200	5.200	5.200	
	Puissance du générateur PV max.	Wpeak	4.500	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	7.500	
	Puissance nominale AC (Pac,r)	W	3.000		4.000		5.000					
	Puissance apparente	VA	3.000		4.000		5.000					
	Puissance de sortie max.	VA	3.000		4.000		5.000					
		380 Vac	400 Vac	380 Vac	400 Vac	380 Vac	400 Vac	380 Vac	400 Vac			
Données de sortie PV Point	Courant de sortie AC nom.	A	4,5	4,3	6,1	5,8	7,6	7,2				
	Couplage au réseau (Uac,r)	V	3~ NPE 400/230 ou 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%)									
	Fréquence (plage de fréquence f _{min} - f _{max})	Hz	50/60 (45 - 65)									
	Taux de distorsion harmonique	%	< 3.5		< 3.5		< 3.5					
	Facteur de puissance (cos φac,r)		0,7 - 1 ind. / cap.									
Données de sortie PV Point	Puissance de sortie nom. PV Point (Comfort)	VA	3.000		3.000		3.000					
	Couplage au réseau PV Point (Comfort)	V	1~ NPE 220/230									
	Temps de commutation	sec.	~15		~15		~15					
Données de sortie Full Backup ²	 La fonction batterie et la fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup sont uniquement disponibles pour le GEN24 Plus SC.		Symo GEN24 Plus SC									
	3.0		4.0		5.0							
	Puissance de sortie nom. Full Backup	VA	La fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup est disponible pour le Symo GEN24 SC 6.0-10.0 Plus.									
	Puissance de phase nom. Full Backup	VA										
	Raccordement au réseau Full Backup	V										
	Temps de commutation	sec.										
Raccordement batterie	Nombre d'entrées DC		1	1	1							
	Courant d'entrée max. (Idc max)	A	22	22	22							
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max)	V	160 à 700	160 à 700	160 à 700							
	Technologie de connecteurs batterie DC		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm ² 1 × BATT+ et 1 × BATT									
	Puissance d'entrée et de sortie DC max. ³	W	3.300	4.300	5.300							
	Puissance de charge max. avec couplage AC ³	W	3.000	4.000	5.000							
	Batteries compatibles ⁴		BYD Battery-Box Premium HVS/HVM ⁵ & LG FLEX									

¹ Isc pv = Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25 selon par ex. : CEI 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

² L'option Full Backup est disponible pour le Symo GEN24 6.0-10.0 Plus SC. Cette option nécessite des composants externes supplémentaires pour la connexion au réseau. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans les Instructions de service.

³ En fonction de la batterie raccordée

⁴ En fonction de la certification et de la disponibilité dans les différents pays

⁵ À l'exception des BYD Battery-Box Premium HVM 8.3

		Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC		
		3.0	4.0	5.0
Données générales	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	mm	530 x 474 x 165	
	Poids (onduleur / avec emballage)	kg	15,3/19,1	15,3/19,1
	Indice de protection		IP 66	IP 66
	Classe de protection		1	1
	Consommation nocturne	W	<10	<10
	Catégorie de surtension (DC/AC) ⁶		2/3	2/3
	Refroidissement		Technologie de refroidissement active	
	Montage		Montage intérieur et extérieur	
	Plage de température ambiante	°C	-25 à +60	-25 à +60
	Humidité de l'air admise	%	0 à 100	0 à 100
	Émissions sonores	dB (A)	< 36	< 36
	Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer	m	3.000 / 4.000 (plage de tension illimitée / limitée)	
	Technologie de connecteurs DC PV		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm ² 3 x DC+ et 3 x DC-	
	Technologie de connecteurs AC		Bornes à leviers enfichables AC à 5 pôles 1,5 - 10 mm ² Bornes à leviers enfichables à 3 pôles pour alimentation en courant de secours 1,5 - 10 mm ² 5 bornes à leviers enfichables PE 2,5 - 16 mm ²	
Rendement	Certificats et conformité aux normes ⁷		IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25	
	Fonction d'alimentation en courant de secours		PV Point (Comfort)	
	Analyse du cycle de vie		Selon les normes NF EN ISO 14040 et 14044 (vérifiées par les collaborateurs du Fraunhofer IZM)	
	Rendement max.	%	98,1	98,1
Dispositifs de protection	Rendement européen (ηEU)	%	96,6	97,1
	Rendement MPP	%	> 99,9	> 99,9
	Mesure de l'isolation DC		Intégrée	
Interfaces	Sectionneur DC		Intégrée	
	Protection contre l'inversion de polarité		Intégrée	
Interfaces	WLAN / 2 x Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)	
	6 entrées numériques 6 entrées/sorties numériques		Connexion au récepteur de commande centralisée, gestion de l'énergie	
	Arrêt d'urgence (WSD)		Intégrée	
	Datalogger et serveur Web		Intégrée	
	2 x RS485		Modbus RTU SunSpec (fournisseur tiers) / Fronius Smart Meter, batterie, Fronius Ohmpilot	

⁶ Selon CEI 62109-1. Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 pour 2 trackers MPP à ajouter ultérieurement en option, disponible sous la référence suivante : 4,240,313,CK

⁷ Vous trouverez les certificats actuels sur www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert

Caractéristiques techniques

6.0 / 8.0 / 10.0 kW

		Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC									
		6.0		8.0		10.0					
Données d'entrée	Nombre de trackers MPP		2	2	2						
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max)	V	80 à 1.000	80 à 1.000	80 à 1.000						
	Tension d'entrée nominale (Udc,r)	V	610	610	610						
	Tension de démarrage d'injection (Udc start)	V	80	80	80						
	Plage de tension MPP utile	V	80 à 800	80 à 800	80 à 800						
	Plage de tension MPP (à puissance nominale) (Umpp min - Umpp max)	V	148 à 800	197 - 800	246 à 800						
			MPPT1	MPPT2	MPPT1	MPPT2	MPPT1	MPPT2			
	Courant d'entrée utile max. (Idc max)	A	28	14	28	14	28	14			
	Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (Isc pv) ¹	A	40	20	40	20	40	20			
	Nombre de connecteurs DC		2	1	2	1	2	1			
Données de sortie		MPPT1	MPPT2	Total	MPPT1	MPPT2	Total	MPPT1	MPPT2	Total	
	Puissance DC utile max.	W	6.180	6.180	6.180	8.240	8.240	8.240	10.300	8.600	10.300
	Puissance du générateur PV max.	Wpeak	7.500	7.500	9.000	10.000	8.500	12.000	12.500	9.000	15.000

Données de sortie	Puissance nominale AC (Pac,r)	W	6.000	8.000	10.000			
			380 Vac	400 Vac	380 Vac	400 Vac	380 Vac	400 Vac
	Puissance apparente	VA	6.000	8.000	10.000			
	Puissance de sortie max.	VA	6.000	8.000	10.000			
	Courant de sortie AC nom.	A	9,1	8,7	12,1	11,6	15,2	14,5
	Couplage au réseau (Uac,r)	V	3~ NPE 400/230 ou 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%)					
	Fréquence (plage de fréquence f _{min} - f _{max})	Hz	50/60 (45 - 65)					
	Taux de distorsion harmonique	%	< 3,5		< 3,5		< 3,5	
	Facteur de puissance (cos φac,r)		0,7 - 1 ind. / cap.					

Données de sortie PV Point	Puissance de sortie nom. PV Point (Comfort)	VA	3.000	3.000	3.000
			1~ NPE 220/230		
	Temps de commutation	sec.	~15	~15	~15

Données de sortie Full Backup ²	Symo GEN24 Plus SC			
	6.0		8.0	
Puissance de sortie nom. Full Backup	VA	6.000	8.000	10.000
Puissance de phase nom. Full Backup	VA	4.133	4.133	4.133
Raccordement au réseau Full Backup	V	3~ NPE 400/230 ou 3~ NPE 380/220		
Temps de commutation	sec.	~10	~10	~10

Raccordement batterie	Nombre d'entrées DC		1	1	1
	Courant d'entrée max. (Idc max)	A	22	22	22
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max)	V	160 à 700	160 à 700	160 à 700
	Technologie de connecteurs batterie DC		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm ² 1 × BATT+ et 1 × BATT		
	Puissance d'entrée et de sortie DC max. ³	W	6.180	8.240	10.300
	Puissance de charge max. avec couplage AC ⁴	W	6.000	8.000	10.000
	Batteries compatibles ⁵		BYD Battery-Box Premium HVS/HVM ⁵ & LG FLEX		

¹ Isc pv = Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25 selon par ex. : CEI 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

² Cette option nécessite des composants externes supplémentaires pour la connexion au réseau. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans les Instructions de service.

³ En fonction de la batterie raccordée

⁴ En fonction de la certification et de la disponibilité dans les différents pays

⁵ À l'exception des BYD Battery-Box Premium HVM 8,3

Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC					
		6.0	8.0	10.0	
Données générales	Dimensions (hauteur × largeur × profondeur)	mm	595 × 529 × 180		
	Poids (onduleur / avec emballage)	kg	22,8/28,0	22,8/28,0	22,8/28,0
	Indice de protection		IP 66	IP 66	IP 66
	Classe de protection		1	1	1
	Consommation nocturne	W	<10	<10	<10
	Catégorie de surtension (DC/AC) ⁶		2/3	2/3	2/3
	Refroidissement		Technologie de refroidissement active		
	Montage		Montage intérieur et extérieur		
	Plage de température ambiante	°C	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60
	Humidité de l'air admise	%	0 à 100	0 à 100	0 à 100
	Émissions sonores	dB (A)	< 47	< 47	< 47
	Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer	m	3 000 / 4 000 (plage de tension illimitée / limitée)		
	Technologie de connecteurs DC PV		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm ² 3 × DC+ et 3 × DC-		
	Technologie de connecteurs AC		Bornes à leviers enfichables AC à 5 pôles 1,5 - 10 mm ² Bornes à leviers enfichables à 3 pôles pour alimentation en courant de secours 1,5 - 10 mm ² 5 bornes à leviers enfichables PE 2,5 - 16 mm ²		
Rendement	Certificats et conformité aux normes ⁷		IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25		
	Fonction d'alimentation en courant de secours ⁸		PV Point (Comfort) ou Full Backup		
	Analyse du cycle de vie		Selon les normes NF EN ISO 14040 et 14044 (vérifiées par les collaborateurs du Fraunhofer IZM)		
	Rendement max.	%	98,3	98,3	98,3
Dispositifs de protection	Rendement européen (ηEU)	%	97,9	98	98,1
	Rendement MPP	%	> 99,9	> 99,9	> 99,9
	Mesure de l'isolation DC		Intégrée		
Interfaces	Sectionneur DC		Intégrée		
	Protection contre l'inversion de polarité		Intégrée		
	WLAN / 2 × Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)		
Interfaces	6 entrées numériques 6 entrées/sorties numériques		Connexion au récepteur de commande centralisée, gestion de l'énergie		
	Arrêt d'urgence (WSD)		Intégrée		
	Datalogger et serveur Web		Intégrée		
	2 × RS485		Modbus RTU SunSpec (fournisseur tiers) / Fronius Smart Meter, batterie, Fronius Ohmpilot		

⁶ Selon CEI 62109-1. Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 pour 2 trackers MPP à ajouter ultérieurement en option, disponible sous la référence suivante : 4,240,313,CK

⁷ Vous trouverez les certificats actuels sur www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert

⁸ La fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup est uniquement disponible pour le GEN24 Plus.

Caractéristiques techniques

12.0 kW

		Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC	
		12.0	
Données d'entrée	Nombre de trackers MPP	2	
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max)	V	80 à 1.000
	Tension d'entrée nominale (Udc,r)	V	610
	Tension de démarrage d'injection (Udc start)	V	80
	Plage de tension MPP utile	V	80 à 800
	Plage de tension MPP (à puissance nominale) (Umpp min - Umpp max)	V	295 à 800
		MPPT1	MPPT2
	Courant d'entrée utile max. (Idc max)	A	28
	Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (Isc_pv) ¹	A	40
	Nombre de connecteurs DC		2
		MPPT1	MPPT2
		12.360	8.600
		Wpeak	12.360
		14.000	9.000
			18.000
Données de sortie	Puissance nominale AC (Pac,r)	W	12.000
	Puissance apparente	VA	12.000
	Puissance de sortie max.	VA	12.000
		380 Vac	400 Vac
	Courant de sortie AC nom.	A	18,2
	Couplage au réseau (Uac,r)	V	3~ NPE 400/230 ou 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%)
	Fréquence (plage de fréquence fmin - fmax)	Hz	50/60 (45 - 65)
	Taux de distorsion harmonique	%	< 3.5
			0,7 - 1 ind. / cap.
Données de sortie PV Point	Puissance de sortie nom. PV Point (Comfort)	VA	3.000
	Couplage au réseau PV Point (Comfort)	V	1~ NPE 220/230
	Temps de commutation	sec.	~15
 La fonction batterie et la fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup sont uniquement disponibles pour le GEN24 Plus SC.		Symo GEN24 Plus SC	
		12.0	
Données de sortie Full Backup ²	Puissance de sortie nom. Full Backup	VA	12.000
	Raccordement au réseau Full Backup	V	3~ NPE 400/230 ou 3~ NPE 380/220
	Temps de commutation	sec.	~10
Raccordement batterie	Nombre d'entrées DC		1
	Courant d'entrée max. (Idc max)	A	22
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max)	V	160 à 700
	Technologie de connecteurs batterie DC		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm ² 1 × BATT+ et 1 × BATT
	Puissance d'entrée et de sortie DC max. ³	W	11.682
	Puissance de charge max. avec couplage AC ³	W	11.682
	Batteries compatibles ⁴		BYD Battery-Box Premium HVS/HVM ⁵ & LG FLEX

¹ $I_{sc\ pv} = I_{sc\ max} \geq I_{sc}$ (STC) $\times 1,25$ selon par ex. : CEI 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

² Cette option nécessite des composants externes supplémentaires pour la connexion au réseau.
Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans les Instructions de service.

³ En fonction de la batterie raccordée

⁴ En fonction de la certification et de la disponibilité dans les différents pays

⁵ À l'exception des BYD Battery-Box Premium HVM 8,3

Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC			
12.0			
Données générales	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	mm	595 x 529 x 180
	Poids (onduleur / avec emballage)	kg	22,8/28,0
	Indice de protection		IP 66
	Classe de protection		1
	Consommation nocturne	W	<10
	Catégorie de surtension (DC/AC) ⁶		2/3
	Refroidissement		Technologie de refroidissement active
	Montage		Montage intérieur et extérieur
	Plage de température ambiante	°C	-25 à +60
	Humidité de l'air admise	%	0 à 100
	Émissions sonores	dB (A)	< 47
	Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer	m	3 000 / 4 000 (plage de tension illimitée / limitée)
	Technologie de connecteurs DC PV		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm ² 3 x DC+ et 3 x DC-
	Technologie de connecteurs AC		Bornes à leviers enfichables AC à 5 pôles 1,5 - 10 mm ² Bornes à leviers enfichables à 3 pôles pour alimentation en courant de secours 1,5 - 10 mm ² 5 bornes à leviers enfichables PE 2,5 - 16 mm ²
	Certificats et conformité aux normes ⁷		IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25
	Fonction d'alimentation en courant de secours		PV Point (Comfort) ou Full Backup
	Analyse du cycle de vie		Selon les normes NF EN ISO 14040 et 14044 (vérifiées par les collaborateurs du Fraunhofer IZM)
Rendement	Rendement max.	%	98,2
	Rendement européen (ηEU)	%	97,9
	Rendement MPP	%	> 99,9
Dispositifs de protection	Mesure de l'isolation DC		Intégrée
	Sectionneur DC		Intégrée
	Protection contre l'inversion de polarité		Intégrée
Interfaces	WLAN / 2 x Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
	6 entrées numériques 6 entrées/sorties numériques		Connexion au récepteur de commande centralisée, gestion de l'énergie
	Arrêt d'urgence (WSD)		Intégrée
	Datalogger et serveur Web		Intégrée
	2 x RS485		Modbus RTU SunSpec (fournisseur tiers) / Fronius Smart Meter, batterie, Fronius Ohmpilot

⁶ Selon CEI 62109-1. Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 pour 2 trackers MPP à ajouter ultérieurement en option, disponible sous la référence suivante : 4,240,313,CK

⁷ Vous trouverez les certificats actuels sur www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert



Une qualité éprouvée pour encore plus de puissance dans les foyers

Vous trouverez plus d'informations sur
www.fronius.com/gen24-inverter

Fronius France

ZAC du Moulin
8, rue du Meunier – BP 14061
95723 Roissy CDG Cedex
France
pv-info-france@fronius.com
www.fronius.fr